

Multi-Derivadores 1 salida de 8 SAT y 1 TERR


RDIS910 RDIS915

REF. 1140

REF. 1141

RDIS920

REF. 1142

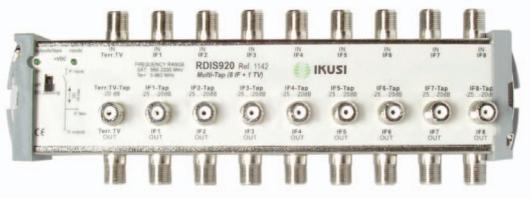

Ficha técnica



www.ikusi.com

- Multi-derivadores 1 salida de 8 vías satélite y 1 vía terrestre.
- Aplicación en sistemas de 9 cables, así como en sistemas de 17 cables utilizando dos unidades por nivel.
- Respuesta satélite con pendiente fija.
- Paso de corriente, con interruptor, entre las entradas y salidas SAT.
- Jack DC para la conexión opcional de una fuente de alimentación.
- Caja estilo L. Montaje en interior. Fijación mural.

			RDIS-910	RDIS-915	RDIS-920
Entradas/salidas de línea				8 Sat + 1 Terr	
Salidas de derivación				8 Sat + 1 Terr	
Banda de frecuencias	Sat	MHz		950 – 2200	
	Terr			5 – 862	
Atenuación de derivación	Sat	dB	15 – 10 (±1) (pendiente 5 dB)	20 – 15 (±1) (pendiente 5 dB)	25 – 20 (±1) (pendiente 5 dB)
	Terr		10 (±1)	15 (±1)	20 (±1)
Atenuación paso	Sat	dB	1,5 (±1)	1,4 (±1)	1,3 (±1)
	Terr		2 (±1)	1,6 (±1)	1,2 (±1)
Desacoplo de líneas	Sat	dB		≥ 30	
	Terr			≥ 30	
Pérdidas retorno (todas las puertas)		dB		≥ 12	
LEDs verdes de control			Presencia de tensión continua en las entradas SAT y en las salidas de línea y derivación		
Corriente máx de paso*	A			1	
Tipo conectores				F hembra	
Temperatura de funcionamiento	°C			-20 – +50	
Dimensiones	mm			220 x 70 x 45	

* El valor especificado es la corriente máxima por las entradas y salidas SAT de línea.

