


XRA-400
 (Ref. 2155)

MULTIPLEXOR 4 CANALES UHF
4 UHF CHANNEL COMBINER
MULTIPLEXEUR 4 CANAUX UHF



Diagrama de Bloques del XRA-400 para 4 Canales
Block Diagram of the XRA-400 for 4 Channels
 Schéma Synoptique du XRA-400 pour 4 Canaux

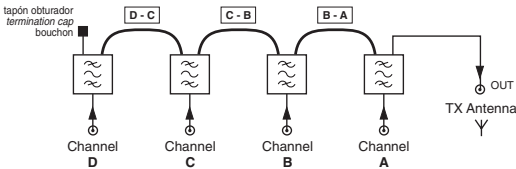

NOTA : Los diagramas para 2 ó 3 canales se reducen a 2 ó 3 filtros, con el tapón obturador rojo dispuesto siempre en el filtro del extremo opuesto al de la conexión de antena.

NOTE : Diagrams for 2 or 3 channels are reduced to 2 or 3 filters, the red termination cap always placed in the filter at the end opposed to that of the antenna connection.

NOTE : Les schémas pour 2 ou 3 canaux sont réduits à 2 ou 3 filtres, avec le bouchon rouge placé toujours dans le filtre au bout opposé au celui de la connexion d'antenne.



MUY IMPORTANTE : NO INTERCAMBIAR los latiguillos coaxiales que interconectan los filtros. La etiqueta de cada latiguillo indica los canales de los dos filtros interconectados.

VERY IMPORTANT : DON'T INTERCHANGE the coaxial jumpers interconnecting the filters. The label on each jumper indicates the channels of the two interconnected filters.

TRÈS IMPORTANT : NE PAS ÉCHANGER les conducteurs coaxiaux qui interconnectent les filtres. L'étiquette sur chaque conducteur indique les canaux des deux filtres interconnectés.

Especificaciones técnicas
Technical specifications
 Spécifications techniques

Banda de frecuencias <i>Frequency band</i> Bande de fréquences	470 - 862 MHz
Espaciado mínimo entre canales <i>Minimum channel spacing</i> Ecart minimal entre canaux	1 canal / 1 channel
Pérdidas de inserción <i>Insertion loss</i> Perdes d'insertion	Ch. A : < 1.3 dB Ch. B : < 1.6 dB Ch. C : < 1.9 dB Ch. D : < 2.2 dB
Desacoplo entre entradas <i>Isolation between inputs</i> Découplage entre entrées	≥ 13 dB
Ondulación <i>Ripple</i> Ondulation	< ±0.6 dBc
Impedancia de entrada y salida <i>Input and output impedance</i> Impédance d'entrée et sortie	75 Ω
Pérdidas retorno salida <i>Output return loss</i> Affaiblissement réflexion sortie	≥ 14 dB
Dimensiones máximas <i>Outside dimensions</i> Encombrement	19" x 1U x 240 mm